


## Technische Daten

### Absperrpfosten

verzinkt, oben geschlossen, weiss lackiert mit 4 roten reflektierenden Streifen, mit Ringen

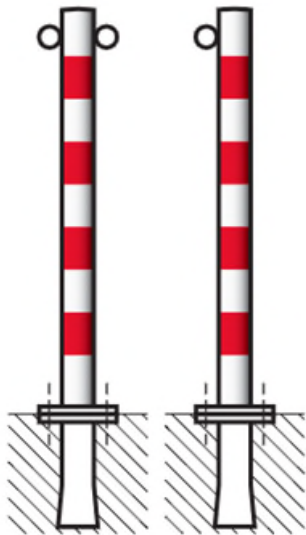

mit Flansch Ø 140 mm und Bodenstück  
Ring Ø 60 mm

---

### Bodenstücke


Flansch mit Bodenstück Typ 10

Bodenstück einzel, für  
Standrohrdurchmesser

1 1/2 und 2" mit Flansch B 140 mm,  
inkl.

4 Messing Sechskantschrauben

nur Flansch anschweissen

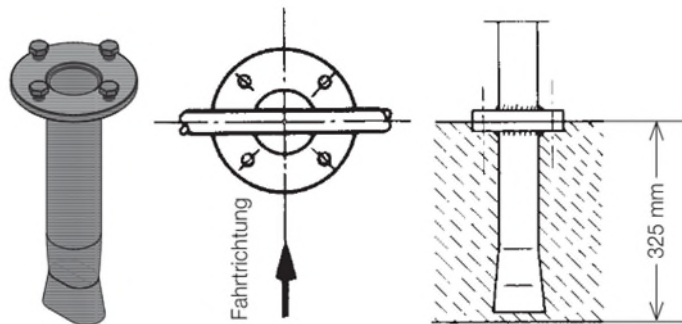

---

### Absperrketten

rot/weiss, korrosions- und säurebeständig,

Bund à 25 m B 10 mm 42 x 74 mm



### **Wegsperre drehbar**

Massive Stahlrohrkonstruktion, komplett verzinkt, ohne Arretierbolzen im offenen

und geschlossenen Zustand mit Vorhängeschloss abschliessbar (Vorhängeschloss

nicht im Lieferumfang enthalten).

Standrohr: D: 133 mm, Höhe: 900 mm

Fussplatte: 250/250 mm

Rohrbogen: 5/4" Stahlrohr

Ausladung: Mitte Standrohr bis Ende Rundung

Ausladungen bis max. 250 cm möglich

Mehrpreis: weiss lackiert, mit roten refl. Streifen

Ausladung: 230 cm

Vorhängeschloss Kaba 2001C Schliessung 5000



Schongau, 25.09.2025